

## GYSFLASH 6.12 LITHIUM

Artikelcode: 595029729

### Kenmerken




Voeding:	0 V
Vermogen:	90 W
Laadcapaciteit A:	6 A
Spanning batterij:	12 V
Laden 12V Ah:	1,2>125 Ah
Druppelladen voor onderhoud 12V (Ah):	1,2>170 Ah
Gewicht kg:	0,77 kg
Afmetingen mm:	190x100x52 mm

### Ideaal voor moto's en auto's

- De GYSFLASH 6.12 is speciaal ontworpen voor het opladen van Lithium LiFePO4 accu's van 1.2 tot 125 Ah, maar is ook uitermate geschikt voor onderhoudsladen tot 170 Ah.
- 2 laadmodules :
  - (4 A) : voor het laden van kleinere accu's van 1,2 Ah tot 15 Ah
  - (6 A) : voor het laden van accu's van 15 Ah tot 125 Ah.
- Onderhoudsladen : de accu kan tijdens de winterperiode onbeperkt op de GYSFLASH 6.12 aangesloten blijven. «Auto Restart» functie in geval van stroomstoring, met geheugen voor gebruikte instellingen.
- CAN BUS compatibel, voor motoren uitgerust met een 12V aansluiting : veilig en zonder toezicht laden, zonder contactsleutel (kabel apart bij te bestellen).

### 100% geoptimaliseerd laden

- Speciale laadcurve in 8 stappen zonder toezicht.
- Verlengt de levensduur en optimaliseert de prestaties van LiFePO4 accu's.
- EBS (Equalizing Battery System) technologie, garandeert het perfect uitbalanceren van de accu-cellen.
- «UVP\* Wake up» functie : het reactiveren van de accu na een diepe ontlading, en het automatisch weer opladen. \*UVP : Under Voltage Protection

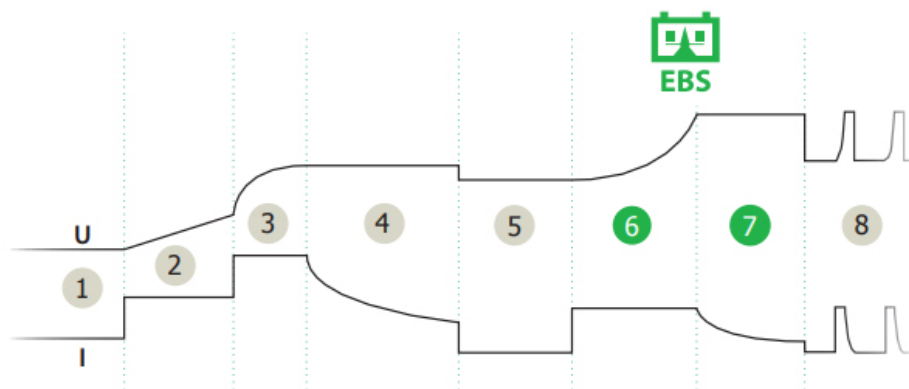

- 1 Analyse
- 2 Herstel
- 3 Laden
- 4 Opname
- 5 Test
- 6 Completeren
- 7 Uitbalanceren
- 8 Onderhoudsladen

### Zeer veilig in gebruik

- De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
- Geïntegreerde temperatuur-sensor, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.
- Eenvoudige bediening, voorkomt verkeerde handelingen.

#### Ergonomisch ontwerp

- Laden van de accu vanaf 2 V
  - Licht en compact ontwerp
  - Snelle en waterdichte aansluiting
  - Volledig waterdichte en stofvrije behuizing (IP65)
  - Muursteunen (optioneel)
-